



NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK DLAŽBY

P8101E

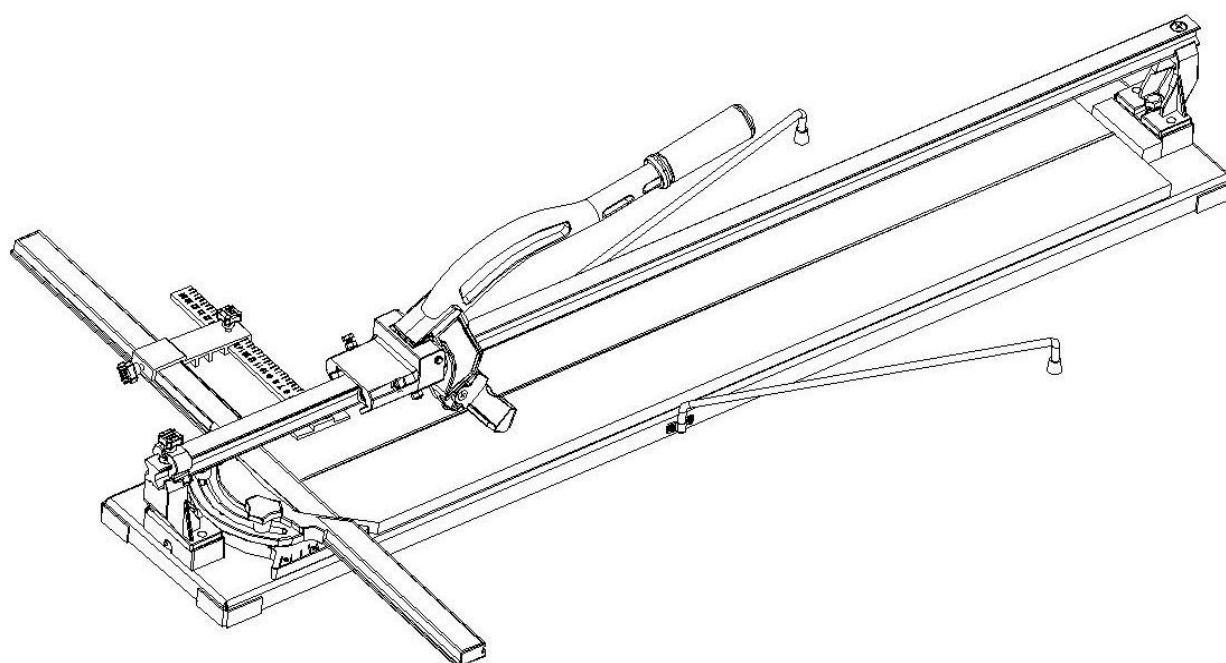


1. Přílušenství

1. Přiložte měřidlo k dlaždici a odměřte délku řezu. Změřte i šířku dlaždice a vypočítejte úhel řezu. Úhel řezu nastavte pomocí úhelníku.



2. Seřízení

1. Před použitím seřídte šrouby pomocí klíče č.6 (povolte proti směru hod.ruč), tak aby kluzák chodil přesně přímo.

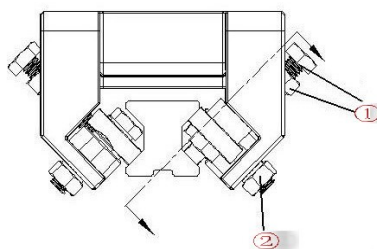


2. Pokud používáte řezačku delší dobu, seřídte opětovně kluzák stejným způsobem (bod č.1). Může se rozladit a nepracovat spolehlivě.

3. Jak použít měřidlo

1. Upevněte měřidlo utáhnutím 2 šroubů ve směru hod.ruč. při rovnoběžném řezání (P1)

2. Pomocí úhelníku nastavte úhel řezu (P2)

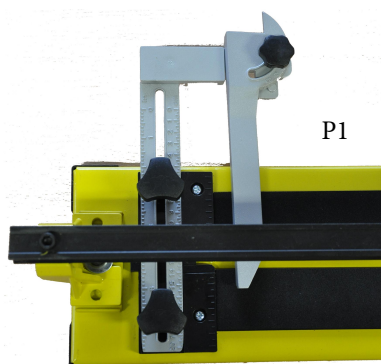


4. Postupně prořízněte glazuru kachle tlakem na pohyblivé vodítko. Na vodítko tlačte pouze v délce dlaždice. Po té co provedete plynulý a čistý řez, nepohybujte s dlaždicí. Nechte ji na místě.

2. Přitlačte lamač na dlaždici a postupným tlakem ji zlomte v řezu.



5. Jak vyměnit řezné kolečko

1. Použijte křížový šroubovák a odšroubujte šrouby proti směru hod.ručiček.
2. Vyměňte řezné kolečko a utáhněte šroub ve směru hod.ručiček.

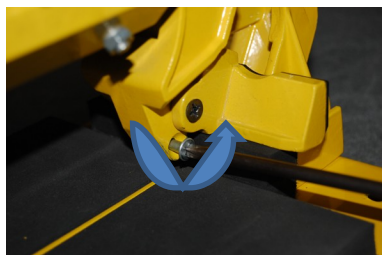

6. Nářadí potřebné při výměně kolečka

1. klíč OP 8-10mm
2. klíč plochý 12-14mm
3. křížový šroubovák



Upozornění

1. Řezací kolečko se nesmí dotýkat dlaždice při jejím lámání!
2. Netlačte příliš na držadlo, řez by mohl být hrubý a rohy odrolené.
3. Glazura na některých dlaždicích je velmi tvrdá a může otupit řezací kolečko rychleji než je zvykem..
4. Řezačka musí být umístěna na rovném stabilním podkladu, aby pracovala spolehlivě